

Elastovill ALGV-45 E

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Elastovill ALGV-45 E është antiavullues i plastifikuar me përdorim universal, i përbërë prej fibra xhami kombinuar me alumin, me kokrriza të imta rëre në anën e sipërme.

Është një antiavullues në përputhje me ÖNORM B 3666 dhe EN 13970. Proçesi i prodhimit dhe kontrolli i cilësisë së tij, janë të çertifikuara sipas standartit EN ISO 9001.

AVANTAZHET

- është fleksibël dhe përshtatet lehtësisht me nënshtresën
- lejon depërtimin e avujve
- për përdorim universal

APLIKIMI


Elastovill ALGV-45E përdoret si hidroizolues çatie, sipas udhëzuesit për hidroizolim të çatave të rrafshta. Elastovill ALGV-45E përdoret si hidroizolues çatie, sipas udhëzuesit për hidroizolim të çatave të rrafshta. Falë fleksibilitetit të shtresës së sipërme prej bitumi elastomeri, është veçanërisht i përshtatshëm si antiavullues ose si izolues i përkohshëm në periudha më të ftohta.

NGJITJA

Procesi i ngjitjes bëhet me flakë të nxehtë, në një vend të caktuar, gjatësi 8 cm bashkë me skajet, ose përgjatë gjithë vijës. Ngjitja bëhet me bitum Vedatex. Mbivendosjet dhe skajet duhet të ngjiten përgjatë gjithë sipërfaqes.

TË DHËNA TEKNIKE

Trashësia	afërsisht 3,8 mm
Përmasat	afërsisht 1,00m x 10,0m
Shtresa sipërfaqësore	Bitum elastomeri
Fleksibiliteti në temperaturë të ulët	afërsisht -15 °C
Rezistenca ndaj nxehtësisë	afërsisht +80 °C

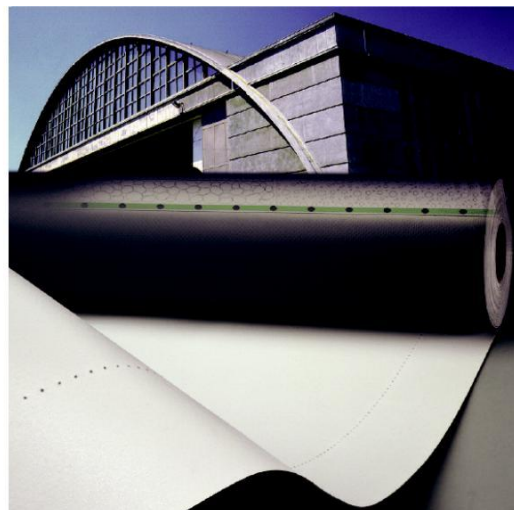

BMI

VILLAS

www.bmigroup.com

Trashësia ekuivalente e difuzionit të shtresës së ajrit $s_d = \mu \cdot s$	> 1000 m
Shtresëzimi	fibra xhami kombinuar me alumin
Forca e tërheqjes (për së gjati/tërthorazi)	afërsisht 400 N/5 cm / 300 N/5 cm
Elasticiteti ndaj tërheqjes (për së gjati/tërthorazi)	afërsisht 2 % / 2 %
Ana e sipërme	kokrriza të imta rëre
Ana e poshtme	fletë e hollë
Numri i produktit	102015

Testuar sipas standarteve të BE-së

Vlerat e dhëna janë nominale dhe subjekt i variacioneve statistikore. I nënshtrohen ndryshimeve teknike. Është detyrim i përdoruesit për të vlerësuar përputhshmërinë e specifikimeve të produktit dhe të sigurohet që ka një version të vlefshëm të fletës së të dhënave teknike.

ELASTOVILL ALGV-45 E R001

Botimi: Prill 2012

MAGAZINIMI

Elastovill ALGV-45 E duhet të vendoset vertikalisht dhe të ruhet nga lagështia, rrezet UV dhe temperaturat e larta. Në kushte atmosferike të ftohta, produkti duhet të qëndrojë në magazinë të paktën 12 orë pa ngrirë dhe vetëm pak përpara aplikimit, të zhvendoset në kantierin e ndërtimit.



VILLAS

www.bmigroup.com