

Elastovill E-5 EN


PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Elastovill E-5 EN është një membranë hidroizoluese me përbërje polimeri bituminoz, e cila përdoret si shtresë e parë, e ndërmjetme dhe e sipërme në sistemin hidroizolues disashtresor dhe aplikohet me ose pa mbrojtje sipërfaqësore.

Nuk është i përshtatshëm për aplikim në sipërfaqet e gjelbra.

TË DHËNA TEKNIKE

Trashësia	5,0 mm (± 10 %)
Gjerësia e rulonit	1,0 m
Gjatësia e rulonit	10,0 m
Forca e tërheqjes (për së gjati/tërthorazi)	> 700 N/50 mm / > 700 N/50 mm
Elasticiteti ndaj tërheqjes (për së gjati/tërthorazi)	> 30 % / > 30 %
Rezistenca ndaj ngarkesës statike	20 kg
Rezistenca ndaj goditjeve	1000 mm
Rezistenca ndaj grisjes	> 200 N
Rezistenca ndaj depërtimit të rrënjëve	KLF / NPD EN 13948
Fleksibiliteti në temperaturë të ulët	- 10 °C
Rezistenca ndaj nxehjes	100 °C
Papërshkueshmëria nga uji	400 kPa
Rezistenca ndaj zjarrit nga jashtë	Klasi B
Reagimi ndaj zjarrit	Klasi E
Numri i produktit	103567

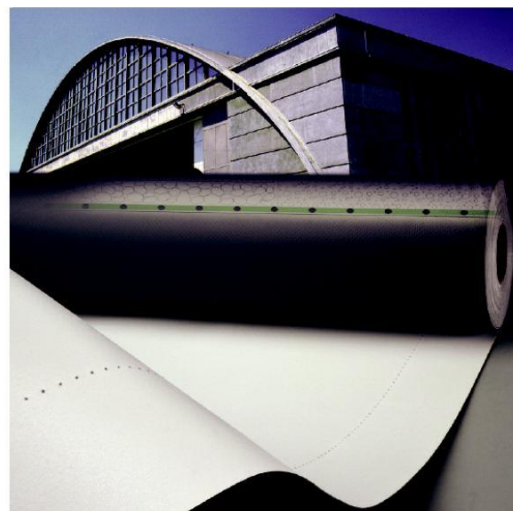

Testuar sipas standarteve të BE-së

Vlerat e dhëna janë nominale dhe subjekt i variacioneve statistikore. I nënshtrohen ndryshimeve teknike. Është detyrim i përdoruesit për të vlerësuar përputhshmërinë e specifikimeve të produktit dhe të sigurohet që ka një version të vlefshëm të fletës së të dhënave teknike.

Elastovill E-5 EN

Botimi: Maj 2012

MAGAZINIMI

Elastovill E-5 EN duhet të vendoset vertikalisht dhe të ruhet nga lagështia, rrezet UV dhe temperaturat e larta. Në kushte atmosferike të ftohta, produkti duhet të qëndrojë në magazinë të paktën 12 orë pa ngrirë dhe vetëm pak përpara aplikimit, të zhvendoset në kantierin e ndërtimit.



VILLAS

www.bmigroup.com

