

Elastovill E-KV-5

Membranë hidroizoluese me bitum elastomeri

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Elastovill E-KV-5 është një membranë hidroizoluese me përbërje poliestre, me shtresa bituminoze elastomeri nga të dyja anët, nga sipër e veshur lehtë me kokrriza rëre të imët dhe nga poshtë e veshur me fletë që ngjiten lehtësisht. Proçesi i prodhimit dhe kontrolli i cilësisë së tij, janë të çertifikuara sipas standardit EN ISO 9001.


KARAKTERISTIKAT E PRODUKTI

Elastovill E-KV-5 është testuar sipas udhëzimeve të EN 13707, EN 13969 tipi A dhe T si edhe EN 14967. Falë elasticitetit të saj në temperaturë të ulët, ajo ofron mundësi shumë të mira përpunimi dhe aplikimi, si edhe ofron fleksibilitet dhe aftësinë për tu kthyer në gjendjen e saj fillestare edhe në temperatura të ulta. Një strukturë e plotë dhe elastike tregon qëndrueshmëri të shkëlqyer në rast riparimesh mekanike.

APLIKIMI

Elastovill E-KV-5 përdoret si shtresë hidroizoluese e sipërme në sistemin hidroizolues disashtresor dhe për këtë arsye përdoret gjithashtu edhe në ndërtimin dhe riparimin e çative të rrafshta e të pjerrta, në ndërtimet nëntokësore, mbitokësore dhe industriale. Kjo membranë rekomandohet veçanërisht për konstruksionet ku mund të ketë ndryshime të strukturës së nëntokës (konstruksione të lehta, ngarkesa termike, beton i paizoluar dhe i dobësuar, nyje, çarje etj.). Ngjitja bëhet kryesisht përmes flakës së nxehtë në një vend të caktuar ose në të gjithë sipërfaqen, sipas kërkesave.

..

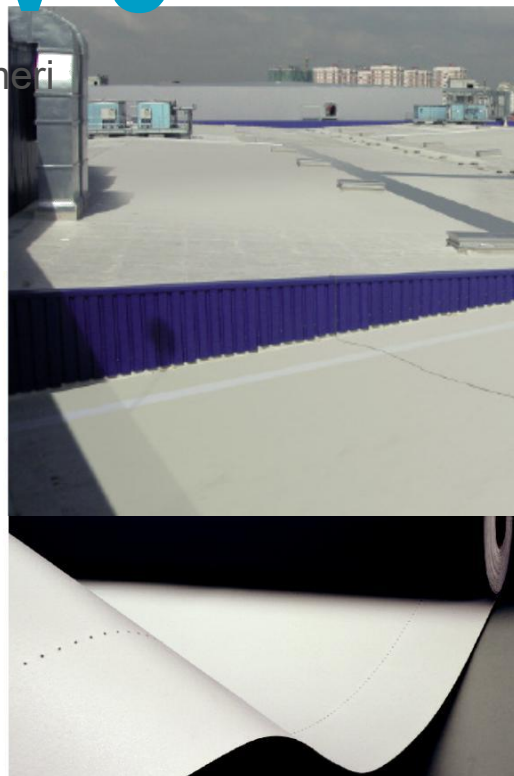

TË DHËNA TEKNIKE

Trashësia	5,0 mm
Forca e tërheqjes (për së gjati/tërthorazi)	1000 ± 200 N/5 cm / 900 ± 150 N/5 cm
Elasticiteti ndaj tërheqjes (për së gjati/tërthorazi)	40 ± 10 % / 40 ± 10 %
Fleksibiliteti në temperaturë të ulët	- 15 °C
Rezistenca ndaj nxehtësisë	+ 100 °C
Papërshkueshmëria nga uji, 4 bar, 24 orë	e papërshkueshme nga uji
Shtresëzimi	fibra poliestre
Rezistenca ndaj kimikateve	ujit, tretësirave të kripës, tretësirave të holluara dhe kaustike
- Rezistente ndaj	
Rezistenca ndaj kimikateve	vajit, produkteve të naftës dhe tretësirave të hidrokarbureve
-Jo rezistente ndaj	
Sipërfaqja, ana e sipërme/ ana e poshtme	e lëmuar / fletë që shkrihet shpejt
Përmasat e rulonit, Gjatësia/Gjerësia	5 m / 1,0 m
Numri i produktit	101502

Testuar sipas standarteve të BE-së

Vlerat e dhëna janë nominale dhe subjekt i variacioneve statistikore. I nënshtrohen ndryshimeve teknike. Është detyrim i përdoruesit për të vlerësuar përputhshmërinë e specifikimeve të produktit dhe të sigurohet që ka një version të vlefshëm të fletës së të dhënave teknike.

ELASTOVILL E-KV-5

Botimi: Mars 2016.

MAGAZINIMI

Elastovill E-KV-5 duhet të vendoset vertikalisht dhe të ruhet nga lagështia, rrezet UV dhe temperaturat e larta. Në kushte atmosferike të ftohta, produkti duhet të qëndrojë në magazinë të paktën 12 orë pa ngrirë dhe vetëm pak përpara aplikimit, të zhvendoset në kantierin e ndërtimit.

