

Isovill DUO-1

PRODUKTI


Isovill DUO-1 plotëson kërkesat e rregullores gjermane "ZTV-BEL-B Pjesa 2" për hidroizolim e strukturës së urave, hidroizolim e sistemit me membranë hidroizoluese prej polimeri të përpunuar në sistemin dyshtresor. Cilësia afatgjatë e membranës garantohet dhe monitorohet nga një sistem i rreptë kontrolli cilësie, si dhe kontrolli i pavarur i kompanisë TFVA në Graz. Proçesi i prodhimit dhe kontrolli i cilësisë së tij, janë të çertifikuara sipas standartit EN ISO 9001.

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

Isovill DUO-1 falë masës elastomere-bituminoze ka: rezistencë të shkëlqyer ndaj prerjes, ngjitje të mirë me nënshtresën, si dhe aftësi të mira fleksibiliteti me strukturën nëntokësore, madje edhe në temperatura të ulëta. Struktura prej fibrash xhami garanton rezistencë të lartë ndaj grisjes, në të njëjtën kohë edhe fleksibilitet gjatë ngjitjes.

APLIKIMI

Isovill DUO-1 përdoret si shtresë e poshtme nën shtresën e asfaltit të ngurtë, në garazhe nëntokësore, në hapësira parkimi, por edhe për ura, tunele dhe struktura të tjera. Aplikimi bëhet duke ngjitur me nxehtësi të gjithë gjatësinë e membranës sipas kërkesave të rregullores ZTV-Bel-B Pjesa 2. Nënshtresa prej betoni duhet të përgatitet sipas rregullave të aplikimit, me astar me bazë rezine epoksi "Villaseal" ose me "Pormex Rapid ZTV".

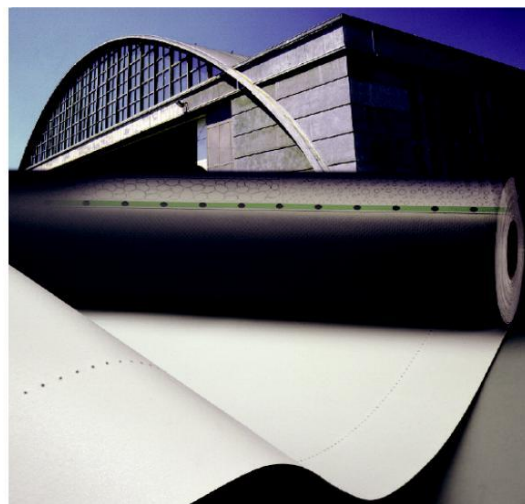

TË DHËNA TEKNIKE

Trashësia	4,2 mm ± 0,2
Gjerësia e rulonit	1,0 m
Gjatësia e rulonit	10,0 m
Rezistenca ndaj shtytjes	0,17 N/mm ²
Ngjitja	0,45 N/mm ²
Fleksibiliteti në temperaturë të ulët	- 20 °C
Forca e tërheqjes (për së gjati)	1200 ± 200 N/50 mm
Forca e tërheqjes (tërthorazi)	3300 ± 300 N/50 mm
Elasticiteti ndaj tërheqjes (për së gjati)	≥ 4 %
Elasticiteti ndaj tërheqjes (tërthorazi)	≥ 4 %
Padepërtueshmëria ndaj ujit	400 kPa
Rezistenca pas vjetërimit termik:	
Fleksibiliteti në temperaturë të ulët	- 10 °C 90 °C
Rezistenca pas vjetërimit termik:	
Rezistenca ndaj nxehtësisë	
Përthithja e ujit	1,3 %
Ngjitja e pjesëzave	KLF / NPD
Substanca të rrezikshme	pa
Numri i produktit	131901



Testuar sipas standarteve të BE-së

Vlerat e dhëna janë nominale dhe subjekt i variacioneve statistikore. I nënshtrohen ndryshimeve teknike. Është detyrim i përdoruesit për të vlerësuar përputhshmërinë e specifikimeve të produktit dhe të sigurohet që ka një version të vlefshëm të fletës së të dhënave teknike.

MAGAZINIMI

Isofill DUO-1 duhet të vendoset vertikalisht dhe të ruhet nga lagështia, rrezet UV dhe temperaturat e larta. Në kushte atmosferike të ftohta, produkti duhet të qëndrojë në magazinë të paktën 12 orë pa ngrirë dhe vetëm pak përpara aplikimit, të zhvendoset në kantierin e ndërtimit.



www.bmigroup.com