

Isovill DUO-2

PRODUKTI

Isovill DUO-2 plotëson kërkesat e përcaktuara në rregulloren gjermane "ZTVBEL-B pjesa 2" për hidroizolimin e strukturës së urave, hidroizolimin e sistemit me membranë hidroizoluese prej polimeri të përpunuar në sistemin e hidroizolimit dyshtresor. Cilësia afatgjatë e membranës garantohet dhe monitorohet nga një sistem i rreptë kontrolli cilësie, si dhe kontrolli i pavarur i kompanisë TFVA në Graz. Proçesi i prodhimit dhe kontrolli i cilësisë së tij, janë të çertifikuara sipas standartit EN ISO 9001.


KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

Isovill DUO-2 ka: rezistencë të shkëlqyer ndaj prerjes, ngjitje të mirë me nënshtresën, si dhe aftësi të mira fleksibiliteti me strukturën nëntokësore.

Fijet e poliestrës në anën e sipërme të membranës parandalojnë shkëputjen e shtresës së bitumit gjatë shtrimit të asfaltit të ngurtë të nxehtë si dhe deformimin e shtresës së membranës.

APLIKIMI

Isovill DUO-2 përdoret si shtresë përfundimtare, aplikohet mbi Isovill DUO-1, ose menjëherë nën asfaltin e ngurtë të nxehtë. Aplikimi bëhet duke ngjitur me nxehtësi të gjithë gjatësinë e membranës sipas kërkesave të rregullores ZTV-BELB Pjesa 2.

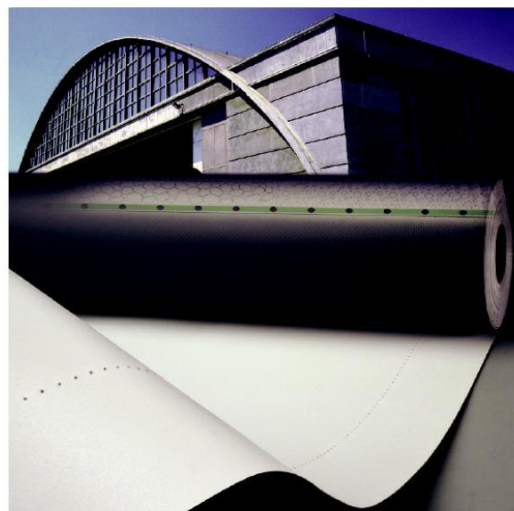

TË DHËNA TEKNIKE

Trashësia	4,0 mm
Gjerësia e rulnit	1,0 m
Gjatësia e rulnit	10,0 m
Rezistenca ndaj shtytjes	0,17 N/ mm ²
Ngjitja	0,47 / Typ 2 / 23 °C N/mm ²
Fleksibiliteti në temperaturë të ulët	- 10 °C
Forca e tërheqjes (për së gjati)	1000 ± 150N/50 mm
Forca e tërheqjes (tërthorazi)	800 ± 150 N/50 mm
Elasticiteti ndaj tërheqjes (për së gjati)	40% ± 10
Elasticiteti ndaj tërheqjes (tërthorazi)	40% ± 10
Papërshkueshmëria nga uji	400 kPa
Rezistenca pas vjetërimit termik: Fleksibiliteti në temperaturë të ulët	KLF
Rezistenca pas vjetërimit termik: Rezistenca ndaj nxehtësisë	130 °C
Përthithja e ujit	0,3 %
Ngjitja e pjesëzave	KLF / NPD
Substanca të rrezikshme	pa
Numri i produktit	131902

Testuar sipas standarteve të BE-së

Vlerat e dhëna janë nominale dhe subjekt i variacioneve statistikore. I nënshtrohen ndryshimeve teknike. Është detyrim i përdoruesit për të vlerësuar përputhshmërinë e specifikimeve të produktit dhe të sigurohet që ka një version të vlefshëm të fletës së të dhënave teknike.



MAGAZINIMI

Isovill DUO-2 duhet të vendoset vertikalisht dhe të ruhet nga lagështia, rrezet UV dhe temperaturat e larta. Në kushte atmosferike të ftohta, produkti duhet të qëndrojë në magazinë të paktën 12 orë pa ngrirë dhe vetëm pak përpara aplikimit, të zhvendoset në kantierin e ndërtimit.



www.bmigroup.com