

Isovill P-5-AB

Për ura/parkingje dhe garazhe nëntokësore

PRODUKTI


Isovill P-5-AB përdoret në hidroizolime, nën asfaltin e ngurtë. Cilësia afatgjatë e membranës konfirmohet falë kontrollit strikt të brendshëm dhe të jashtëm. Proçesi i prodhimit dhe kontrolli i cilësisë së tij, janë të çertifikuara sipas standartit EN ISO 9001.

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

Isovill P-5-AB karakterizohet nga: rezistencë e lartë ndaj prerjes, ngjitje perfekte me sipërfaqen dhe aftësi bashkuese të mira. Përforsimi i fijeve të poliestrës në pjesën e sipërme pengon depërtimin e membranës hidroizoluese në shtresën mbrojtëse të asfaltit të ngurtë dhe e mbron atë nga dëmtimi i hidroizolimit.

APLIKIMI

Isovill P-5-AB përdoret si shtresë e sipërme hidroizoluese në të gjitha ndërtimet industriale me shtresa mbrojtëse prej materialeve të nxehta, veçanërisht në garazhe nëntokësore, parkingje, si edhe në ura, si shtresë izoluese në tunele dhe në gropa të tjera. Bashkimi bëhet me ngjitje të të gjithë sipërfaqes.

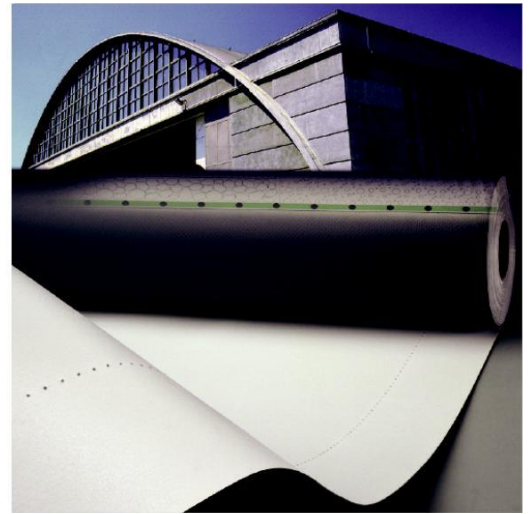

TË DHËNA TEKNIKE

Trashësia	5,0 mm
Masa e sipërfaqes	rreth 5,60 kg/m ²
Forca e tërheqjes (për së gjati/tërthorazi)	1100 ± 200 N/50 mm ; 900 ± 150 N/50 mm
Elasticiteti ndaj tërheqjes (për së gjati/tërthorazi)	50 ± 10% / 50 ± 10%
Fleksibiliteti në temperaturë të ulët	- 10 °C
Rezistenca ndaj nxehtësisë	+ 130 °C
Përthithja e ujit	≤ 1%
Ngjitja	0,68 N/mm ²
Ngjitja në masën e asfaltit	KLF / NPD
Rezistenca ndaj plasaritjes	-20°C
Rezistenca ndaj ngarkesës mbi asfalt	KLF / NPD
Përmasat e rulonit, Gjatësia/Gjerësia	7,50 m / 1,0 m
Numri i produktit	143310

Testuar sipas EN 13707

Vlerat e dhëna janë nominale dhe subjekt i variacioneve statistikore. I nënshtrohen ndryshimeve teknike. Është detyrim i përdoruesit për të vlerësuar përputhshmërinë e specifikimeve të produktit dhe të sigurohet që ka një version të vlefshëm të fletës së të dhënave teknike.

ISOVILL P-5-AB

Botimi: Mars 2017.

MAGAZINIMI

Isovill P-B-4 duhet të vendoset vertikalisht dhe të ruhet nga lagështia, rrezet UV dhe temperaturat e larta. Në kushte atmosferike të ftohta, produkti duhet të qëndrojë në magazinë të paktën 12 orë pa ngrirë dhe vetëm pak përpara aplikimit, të zhvendoset në kantierin e ndërtimit.

