

Villaplast PV 40 S

PRODUKTI

Villaplast PV 40 S është një membranë hidroizoluese, e përforcuar me fije poliestre, e veshur nga të dyja anët me bitum të përpunuar APP. Pjesa e sipërme e membranës është e mbrojtur me kokrriza guri, ndërsa pjesa e poshtme e membranës është e veshur me fletë lehtësisht të djegshme. Proçesi i prodhimit dhe kontrolli i cilësisë së tij, janë të çertifikuara sipas standartit EN ISO 9001.

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT


Një mbulesë zjarrduruese me fibra poliestre, në rast zjarri pengon përhapjen e flakëve në brendësi të objektit.

APLIKIMI

Villaplast PV 40 S përdoret kryesisht në hidroizolimet horizontale dhe vertikale, si dhe për mbrojtjen ndaj lagështisë, në përputhje me standartet e EN 13707.

TË DHËNA TEKNIKE

Trashësia	3.6 mm
Gjerësia e rulonit	1,0 m
Gjatësia e rulonit	10,0 m
Rezistenca ndaj tërheqjes Për së gjati / tërthorazi	400 ± 100 N/50 mm / 200 ± 50 N/50 mm
Elasticiteti ndaj tërheqjes Për së gjati / tërthorazi	40 % ± 10/ 40 % ± 10
Rezistenca ndaj ngarkesës statike	15 kg
Rezistenca ndaj goditjeve	20 mm
Rezistenca ndaj grisjes	200 ± 50 N

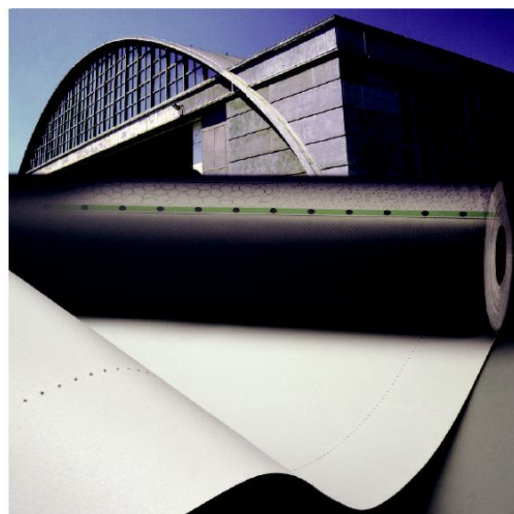

Rezistenca ndaj depërtimit të rrënjëve	KLF / NPD EN 13948
Elasticiteti në temperaturë të ulët	- 5 °C
Qëndrueshmëria ndaj temperaturave të larta	130 °C
Padepërtueshmëria e ujit	100 kPa
Rezistenca ndaj zjarrit nga jashtë	Klasi B
Reagimi ndaj zjarrit	Klasi E
Sipërfaqja Ana e sipërme/ana e poshtme	kokrriza guri / fletë
Numri i produktit	103525
Testuar sipas standarteve të BE-së	
Vlerat e dhëna janë nominale dhe subjekt i variacioneve statistikore. I nënshtrohen ndryshimeve teknike. Është detyrim i përdoruesit për të vlerësuar përputhshmërinë e specifikimeve të produktit dhe të sigurohet që ka një version të vlefshëm të fletës së të dhënave teknike.	

Villaplast PV 40 S

Botimi: Janar 2014

MAGAZINIMI

Villaplast PV 40 S duhet të vendoset vertikalisht dhe të ruhet nga lagështia, rrezet UV dhe temperaturat e larta. Në kushte atmosferike të ftohta, produkti duhet të qëndrojë në magazinë të paktën 12 orë pa ngrirë dhe vetëm pak përpara aplikimit, të zhvendoset në kantierin e ndërtimit.

