

Villaplast PV 40

PRODUKTI

Villaplast PV 40 është një membranë hidroizoluese me përbërje poliestre të patretshme. Sipërfaqja është e mbuluar nga të dyja anët me shtresa bitumi të përpunuar APP, nga sipër e veshur lehtë me kokrriza rëre dhe nga poshtë e veshur me fletë lehtësisht të djegshme. Proçesi i prodhimit dhe kontrolli i cilësisë së tij, janë të çertifikuara sipas standartit EN ISO 9001.

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

VILLAPLAST PV 40

- Fleksibël edhe në temperatura të ulta
- Shtresa e bitumit APP e bën rezistente ndaj temperaturave të larta


Një mbulesë zjarrduruese me fibra poliestre, në rast zjarri pengon përhapjen e flakëve në brendësi të objektit.

APLIKIMI

Villaplast PV40 përdoret si membranë hidroizoluese në sistemin e hidroizolimit disashtresor, në ndërtime të reja dhe restaurime. Në varësi të zgjidhjes teknike, membrana mund të ngjitet në të gjithë sipërfaqen, ose në një pikë të caktuar (pjesërisht).

TË DHËNA TEKNIKE

Trashësia	rreth 2,9 mm
Gjerësia e rulonit	1,0 m
Gjatësia e rulonit	10,0 m
Rezistenca ndaj tërheqjes	400 ± 100 N/50 mm /
Për së gjati / tërthorazi	200 ± 50 N/50 mm
Elasticiteti ndaj tërheqjes	40 % ± 10/
Për së gjati / tërthorazi	40 % ± 10
Rezistenca ndaj ngarkesës statike	15 kg
Rezistenca ndaj goditjeve	20 mm
Rezistenca ndaj grisjes	200 ± 50 N

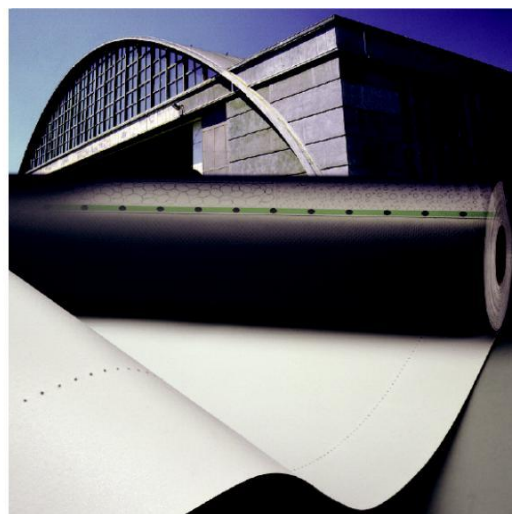

Rezistenca ndaj depërtimit të rrënjëve	KLF / NPD EN 13948
--	--------------------

Elasticiteti në temperaturë të ulët	- 5 °C
-------------------------------------	--------

Qëndrueshmëria ndaj temperaturave të larta	130 °C
--	--------

Padepërtueshmeria e ujit	100 kPa
--------------------------	---------

Rezistenca ndaj zjarrit nga jashtë	Klasi B
------------------------------------	---------

Reagimi ndaj zjarrit	Klasi E
----------------------	---------

Sipërfaqja Ana e sipërme/ana e poshtme	kokrriza rëre / fletë
--	-----------------------

Numri i produktit	103524
-------------------	--------

Testuar sipas standarteve të BE-së

Vlerat e dhëna janë nominale dhe subjekt i variacioneve statistikore. I nënshtrohen ndryshimeve teknike. Është detyrim i përdoruesit për të vlerësuar përputhshmërinë e specifikimeve të produktit dhe të sigurohet që ka një version të vlefshëm të fletës së të dhënave teknike.

VILLAPLAST PV 40

Botimi: Janar 2014

MAGAZINIMI

VILLAPLAST PV 40 duhet të vendoset vertikalisht dhe të ruhet nga lagështia, rrezet UV dhe temperaturat e larta. Në kushte atmosferike të ftohta, produkti duhet të qëndrojë në magazinë të paktën 12 orë pa ngrirë dhe vetëm pak përpara aplikimit, të zhvendoset në kantierin e ndërtimit.

