

Villaseal

PRODUKTI

Villaseal është një rezinë epoksidi me 2 përbërës, që shërben për përgatitjen e sipërfaqeve prej betoni, për instalimin e sistemeve të hidroizolimit nga produktet bituminoze. Testuar dhe miratuar sipas ZTV BEL-B dhe TL / TP-BEL-EP (Standarti gjerman për izolimin dhe mbrojtjen e strukturave nëntokësore prej betoni, të rrugëve, nën asfalt, në ura).

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT


Villaseal është pa aditivë, mbushje dhe viskozitet të lartë në përpunim. Villaseal gjithashtu lejon përpunimin në temperatura të ulëta. Rezina e ngurtë është veçanërisht e qëndrueshme termikisht dhe për këtë arsye nuk ka ngarkesë termike gjatë përpunimit të bitumit. Villaseal mbron në mënyrë të sigurt sistemin e hidroizolimit bituminoz, nga avujt e ujit dhe lagështirës nga betoni. Villaseal është testuar dhe miratuar për trajtimin e betonit të bërë prej të paktën 7 ditësh.

APLIKIMI

- Strukturat e urave prej betoni
- Parkingje
- Ndërtime inxhinierike
Trajtim me astar, izolim i komponentëve të urave, tarraca parkingjesh, rampa dhe detaje të tjera inxhinierike.

PËRPUNIMI

Informacionet mbi përpunimin mund t'i gjeni në „Direktivat e Përpunimit të Villaseal“. Për informacione mbi sigurinë e përpunimit, transportit dhe magazinimit mund t'i referoheni „Fletës së të Dhënave të Sigurisë“.

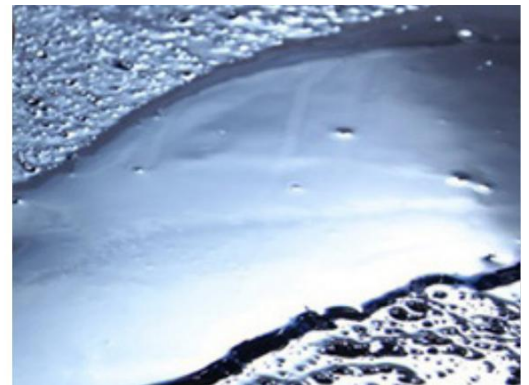

TË DHËNA TEKNIKE

Dendësia, 20 °C	afërsisht 1,1 g/cm ³ - ISO 2811	
Ngjyra	kafe në të kuqe	
Viskoziteti, 23 °C	475 mPas - DIN EN ISO 3219	
Raporti i përbërësve (A : B)	73 : 27	
Temperatura e përpunimit në 23 °C	rreth 30 min - TP-BEL-EP 3.2.3	
	Përbërësi A	Përbërësi B
Paketimi	21,9 kg	8,1 kg
Njësia e paketimit	Përbërësit A + B = 30 kg	
Paketimi në paletë (numri i kovave)	21 (= 459,9 kg)	56 (= 453,6 kg)
Numri i produktit	143506	143507

Vlerat e dhëna janë nominale dhe subjekt i variacioneve statistikore. I nënshtrohen ndryshimeve teknike. Është detyrim i përdoruesit për të vlerësuar përputhshmërinë e specifikimeve të produktit dhe të sigurohet që ka një version të vlefshëm të fletës së të dhënave teknike.

Villaseal

Botimi: Gusht 2006

MAGAZINIMI

Në vend të freskët e të thatë, (në temperaturë minimale + 10 °C) në paketimin origjinal të mbyllur mirë, mund të ruhet për të paktën 1 vit.

