
Villaself SU

PRODUKTI

Villaself SU është një membranë hidroizoluese polimere-bituminoze me vetë-ngjitje, e cila ngjitet me proces të ftohtë. Membrana ka një veshje me fibra xhami, e cila është rezistente ndaj zjarrit. Ana e poshtme ka një fletë të hollë e cila hiqet mekanikisht, ndërsa ana e sipërme është e përforcuar me fibra xhami të hollë lehtësisht të djegshme. Proçesi i prodhimit dhe kontrolli i cilësisë së tij, janë të çertifikuara sipas standartit evropian EN ISO 9001.

AVANTAZHET E PRODUKTIT


- Shtrim efikas falë ngjitjes me proces të ftohtë dhe gjatësisë së rulonit 10 m.
- Ngjitje e sigurt e tegelave falë shiritit ngjitës gjatësor në anë.
- Mbrojtje e polisterolit të pambuluar, nga skorjet që krijohen gjatë ngjitjes së shtresës pasardhëse.

APLIKIMI

Villaself SU përdoret si shtresë e parë në restaurimin e ndërtesave të vjetra, por edhe në ndërtesa të reja (p.sh. "Çati profesionale" Villas), dmth si një shtresë që ngjitet direkt në panele termoizoluese, EPS (polisterol i ekspanduar), por edhe në nënshtresat e mëparshme të çatave të vjetra prej betoni.

MËNYRA E VENDOSJES

Villaself SU ngjitet plotësisht ose pjesërisht me nënshtresën duke larguar anën e sipërme të shiritit gjatësor në pjesën e mbivendosjes dhe atë të pjesës së poshtme. Në rastin e bashkimeve në formë T-je duhet të rregullohen prerjet e këndeve dhe poshtë pjesëve që mbivendosen të aplikohet Vedatex. Në rast ndërprerjeje të proçesit të punës, duhet të siguroheni që membrana të mos përshkohet nga uji. Villaself SU përpunohet apo aktivizohet nga ana termike njëkohësisht me nënshtresat e tjera të çatisë. Kjo rezulton në fortësi të lartë ngjitjeje të tegelave dhe me nënshtresën. Kur përdoret për izolim afatshkurtër, membrana duhet mbajtur gjithmonë aktive termikisht. Mbivendosjet gjatësore duhet ti kenë tegelat të paktën 8 cm, ndërsa ato tërthore të paktën 10 cm.

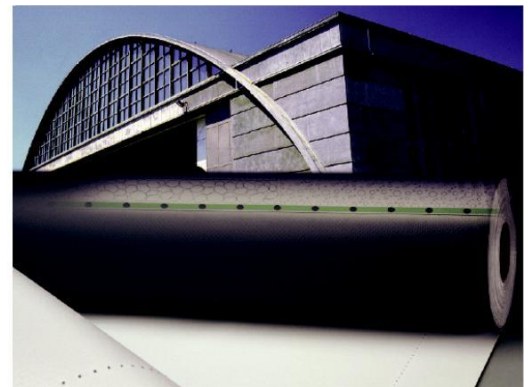

TË DHËNAT TEKNIKE

Trashësia	afërsisht 3,0 mm
Përmasat	rreth. 1,00 m x 10,00 m
Ana e poshtme	fletë e hollë me vetëngjitje e cila hiqet mekanikisht
Ana e sipërme	Fletë e posaçme dhe shirit gjatësor anësor që hiqen
Shtresëzimi	Lëndë bazë për ngjitjen
Elasticiteti në temperaturë të ulët	afërsisht - 20 °C
Qëndrueshmëria ndaj temperaturave të larta	afërsisht + 80 °C
Padepërtueshmeria e ujit	100 kPa
Shtresa e sipërme	TOP - bitum elastomeri
Rezistenca ndaj tërheqjes (për sër gjati / tërthorazi)	1100 ± 200 N/50 mm / 1100 N/50 mm
Elasticiteti ndaj tërheqjes (për sër gjati / tërthorazi)	6 ± 2% / 6 ± 2%
Numri i produktit	101085

Testuar sipas standarteve të BE-së

Vlerat e dhëna janë nominale dhe subjekt i variacioneve statistikore. I nënshtrohen ndryshimeve teknike. Është detyrim i përdoruesit për të vlerësuar përputhshmërinë e specifikimeve të produktit dhe të sigurohet që ka një version të vlefshëm të fletës së të dhënave teknike.

VILLASELF SU

Botimi: Nëntor 2015

MAGAZINIMI

Villaself SK duhet të vendoset vertikalisht dhe të ruhet nga lagështia, rrezet UV dhe temperaturat e larta. Në kushte atmosferike të ftohta, produkti duhet të qëndrojë në magazinë të paktën 12 orë pa ngrirë dhe vetëm pak përpara aplikimit, të zhvendoset në kantierin e ndërtimit.

