

Villaself SKB PLUS

PRODUKTI


Villaself SKB PLUS është një membranë polimere-bituminoze, antiavulluese, me vetëngjitje, me fletë alumini midis shtresave dhe fibra xhami, e cila ngjitet me proces të ftohtë. Proçesi i prodhimit dhe kontrolli i cilësisë së tij, janë të çertifikuara sipas standartit EN ISO 9001.

MËNYRA E VENDOSJES

Villaself SKB PLUS ngjitet plotësisht ose pjesërisht me nënshtresën prej betoni ose druri, duke larguar anën e sipërme të shiritit gjatësor në pjesën e mbivendosjes dhe atë të pjesës së poshtme. Në rastin e bashkimeve në formë T-je duhet të rregullohen prerjet e këndeve dhe poshtë pjesëve që mbivendosen të aplikohet Vedatex. Në rast fiksimi mekanik, ajo duhet të aplikohet poshtë vijës ku është parashikur të kryhet fiksimi.

TË DHËNA TEKNIKE

Trashësia	2,7 mm
Përmasat	rreth 1 m x 10 m
Rezistenca ndaj tërheqjes për së gjati	400 N/50 mm
Rezistenca ndaj tërheqjes tërthorazi	300 N/50 mm
Elasticiteti ndaj tërheqjes për së gjati	2 %
Elasticiteti ndaj tërheqjes tërthorazi	2 %
Depërtueshmëria ndaj avujve	≥ 1500 m
$sd = \mu \cdot s$	
Rezistenca ndaj grisjes	≥ 100 N
Rezistenca ndaj ngarkesës statike	2 kg
Rezistenca ndaj shkëputjes në vendin e bashkimit	KLF N/ NPD N
Fleksibiliteti në temperaturë të ulët	- 20 °C

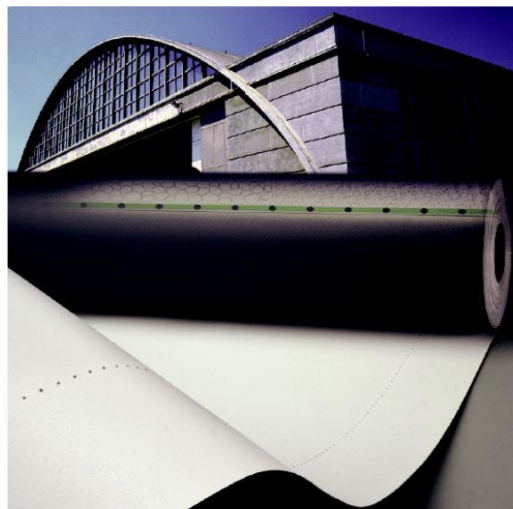

Papërshkueshmëria

nga uji 2 kPa

Reagimi ndaj zjarrit Klasi E

Shtresëzimi fletë alumini + fibra xhami

Numri i produktit 105400

Testuar sipas standarteve të BE-së

Vlerat e dhëna janë nominale dhe subjekt i variacioneve statistikore. I nënshtrohen ndryshimeve teknike. Është detyrim i përdoruesit për të vlerësuar përputhshmërinë e specifikimeve të produktit dhe të sigurohet që ka një version të vlefshëm të fletës së të dhënave teknike.

VILLASELF SKB PLUS

Botimi: Shtator 2016

MAGAZINIMI

Villaself SKB PLUS duhet të vendoset vertikalisht dhe të ruhet nga lagështia, rrezet UV dhe temperaturat e larta. Në kushte atmosferike të ftohta, produkti duhet të qëndrojë në magazinë të paktën 12 orë pa ngrirë dhe vetëm pak përpara aplikimit, të zhvendoset në kantierin e ndërtimit.

